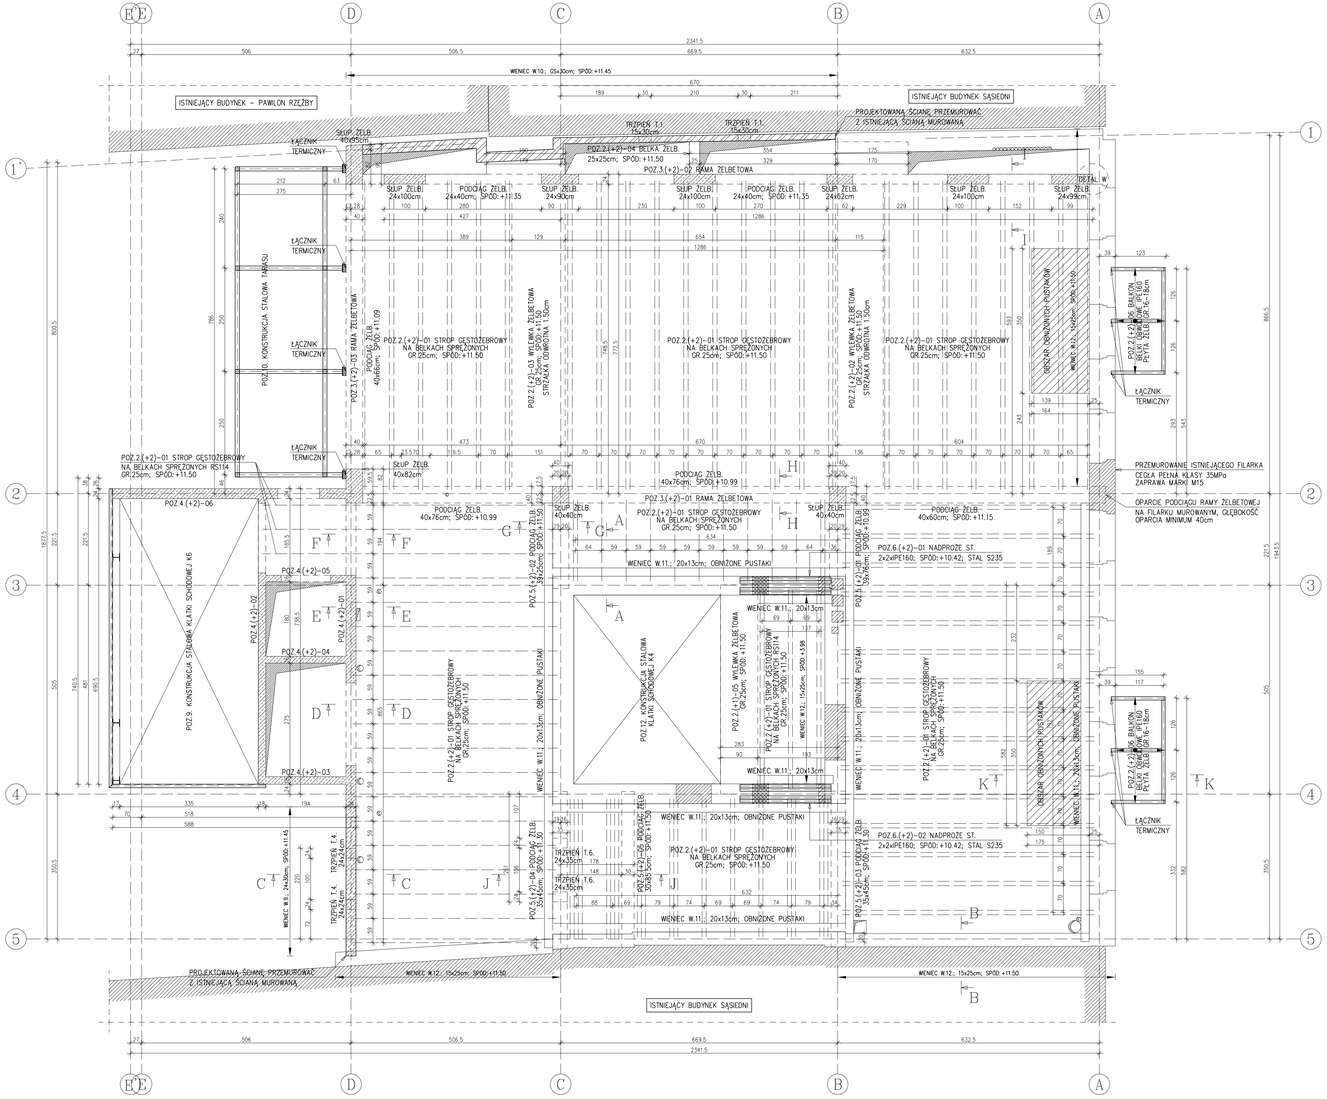

DETAL W

SKALA 1:20
WYKONAĆ x1



PRĘTY NR1 WKLEJAĆ W ISTNIEJĄCĄ ŚCIANĘ MUROWANĄ CO 25cm NA ŻYWICĘ, DO ŚCIAN MUROWANYCH

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	Dł. ŁĄCZNA [m] A-IIIN
		ø12 A-IIIN	166	15	24.90
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					24.90
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.888
MASA [kg]					22.11
MASA OGÓŁEM [kg]					22.11

D–D

SKALA 1:20

DYLATACJE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ARCHITEKTONICZNYMI UWZGLĘDNIAJĄCYMI WYMAGANIA P.POŻ.

PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE NENOŚNE NALEŻY WYKONAĆ Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO. ŚCIANY NALEŻY POŁĄCZYĆ WZDŁUŻ KRAWĘDZI PIONOWYCH ZE ŚCIANĄ ŻELBETOWĄ POZ.4.(+2)-01.

2 I–I

SKALA 1:20

DYLATACJE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ARCHITEKTONICZNYMI UWZGLĘDNIAJĄCYMI WYMAGANIA P.POŻ.

PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE NENOŚNE NALEŻY WYKONAĆ Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO. ŚCIANY NALEŻY POŁĄCZYĆ WZDŁUŻ KRAWĘDZI PIONOWYCH ZE ŚLUPAMI ŻELBETOWYMI POZ.3.(+2)-02.

A–A

SKALA 1:20

B–B

SKALA 1:20



D F–F

SKALA 1:20

W TYM PRZEKROJU ZASTOSOWAĆ DETAL PODWIESZENIA BELEK STROPOWYCH ZGODNIE Z RYS. SZCZEGÓŁOWYM

C G–G

SKALA 1:20

W TYM PRZEKROJU ZASTOSOWAĆ DETAL PODWIESZENIA BELEK STROPOWYCH ZGODNIE Z RYS. SZCZEGÓŁOWYM

D C–C

SKALA 1:20

D E–E

SKALA 1:20



K–K

SKALA 1:20



DOZBROJENIE ŁĄCZNIKA TERMICZNEGO WYMAGA WERYFIKACJI PO OKREŚLENIU PRODUCENTA ELEMENTU

2 H–H

SKALA 1:20

W TYM PRZEKROJU ZASTOSOWAĆ DETAL PODWIESZENIA BELEK STROPOWYCH ZGODNIE Z RYS. SZCZEGÓŁOWYM

C J–J

SKALA 1:20



SCHEMAT LOKALIZACJI SCHODÓW MIĘDZY OSIAMI C/B i 4/5

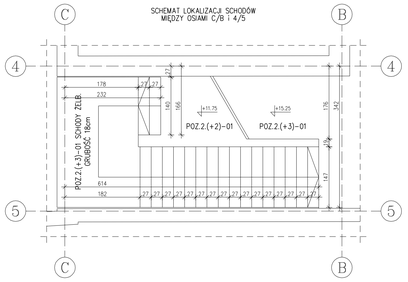

UWAGA:

1. RZUTY KONSTRUKCYJNE POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI I RYSUNKAMI BRANŻOWYMI POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI.

2. NA RZUTACH KONSTRUKCYJNYCH NIE OZNACZONO ŚCIAN NIENOŚNYCH, DZIAŁOWYCH. ŚCIANY NIENOŚNE WYKONAĆ W ZABUDOWIE LEKKIEJ Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH LUB Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO.

3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE. RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I ZMIANY PROJEKTU WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM.

4. ZAKRES ROZBIÓREK ISTNIEJĄCYCH ELE. KONSTRUKCYJNYCH WEDŁUG ODRĘBNYCH OPRACOWAŃ.

5. STROPY GĘSTOŻEBROWE ROZŁOŻYĆ I DOZBROIĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI WYBRANEGO PRODUCENTA.

6. PODCZAS PROWADZENIA PRAC ROZBIÓRKOWYCH ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA STAN TECHNICZNY NADPROŻY W ISTNIEJĄCEJ ŚCIANIE W OSI A. W RAZIE KONIECZNOŚCI WYKONAĆ PRZEMUROWANIA, UZUPEŁNIĆ UBYTKI.

7. PRZEMUROWANIA ORAZ UBYTKI ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN WYKONAĆ LUB UZUPEŁNIĆ CEGŁĄ PEŁNĄ KLASY 15MPa NA ZAPRAWIE MARKI M10.

8. WYMAGANIA PRZECIW POŻAROWE ELE. KONSTRUKCYJNYCH ZGODNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI.

9. ZAKRES ŚCIAN ŻELB. Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO ZGODNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI.

POZIOM PORÓWNAWCZY: ±0.00 = +65.17m n.p.m.
PODSTAWOWY POZIOM POSADOWIENIA: -3.74m = +61.43m n.p.m.
UZUPEŁNIAJĄCY POZIOM POSADOWIENIA: -3.50m = +61.25m n.p.m.

- PROJEKTOWANE WYBURZENIA
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY MUROWANE
- PROJEKTOWANE ELEMENTY ŻELBETOWE C25/C30; A-IIIN B500SP
- PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH
- PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY PEŁNEJ 15MPa ZAPRAWA M10
- PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO

SZKIC SYTUACYJNY:



nazwa inwestycji:

PROJEKT PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA BUDYNEK EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ, KATEGORIA BUDYNKU: IX - BUDYNEK KULTURY, NAUKI I OŚWIATY

opracowanie:
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
al. Marcinkowskiego 29
60-967 Poznań

główny projektant: mgr inż. Katarzyna STARZECKA
sp.uprawnień: **59/88/Pw; 111/Pw/92**
współpracująca: mgr inż. Olgierd RUTNICKI
WKP/0215/POOK/04
opracowanie:
mgr inż. Mateusz Luther
mgr inż. Anna Konieczka

adres:
AL. K. MARCINKOWSKIEGO 28, działka geod. 3/2, ark. mapy 19, obręb POZNAŃ

inwestor:
UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU
AL. MARCINKOWSKIEGO 29
60-967 POZNAŃ

faza projektu: **PROJEKT** WYKONAWCZY
branża: KONSTRUKCJA

nazwa rysunku:
RZUT STROPU NAD +2

data: 04.2018
skala: 1:50

fazа projektu	branża	poziom	część budynku	nr rysunku	rewizja
PW	KR	03	K	005	00

Kopiowanie i rozpowszechnianie treści zapisu bez zgody autorów projektu jest zabronione.