WIENIEC W.10

SKALA 1:20
WYKONAĆ 6.25mb



NR2 ø8 A–IIIN
L=74 SZT.35
WYM. WEWN.

WIENIEC W.10

SKALA 1:20
WYKONAĆ 6.85mb



NR3 ø8 A–IIIN
L=92 SZT.40
WYM. WEWN.

WIENIEC W.16

SKALA 1:20
WYKONAĆ 22mb



NR7 ø8 A–IIIN
L=98 SZT.115
WYM. WEWN.

TRZPIEŃ T.1

SKALA 1:20
SZT.2



NR2 ø8 A–IIIN
L=74 SZT.2x20
WYM. WEWN.

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A–IIIN ø8	ø12
T	1	ø12 A–IIIN	400	12		48
	2	ø8 A–IIIN	74	40	29.6	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					29.6	48
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.395	0.888
MASA [kg]					11.69	42.62
MASA OGÓŁEM [kg]					54.31	
WYKONAĆ: x 1					54.31	

WIENIEC W.11

SKALA 1:20
WYKONAĆ 30.75mb



NR4 ø6 A–IIIN
L=84 SZT.200
WYM. WEWN.

WIENIEC W.15

SKALA 1:20
WYKONAĆ 10.50mb



NR6 ø6 A–IIIN
L=96 SZT.70
WYM. WEWN.

NR1 ø12 A–IIIN
L=1200 SZT.40
Pręty łączyć na zakład min. 50cm
Prętów nie łączyć w rejonie nadproży
Prętów nie łączyć w jednym przekroju

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A–IIIN ø6	ø8	ø12
W	1	ø12 A–IIIN	1200	40			480
	2	ø8 A–IIIN	74	35		25.9	
	3	ø8 A–IIIN	92	40		36.8	
	4	ø6 A–IIIN	84	200	168		
	5	ø6 A–IIIN	64	70	44.8		
	6	ø6 A–IIIN	96	70	67.2		
	7	ø8 A–IIIN	98	115		112.7	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					280	175.4	480
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.395	0.888
MASA [kg]					62.16	69.28	426.24
MASA OGÓŁEM [kg]					557.68		
WYKONAĆ: x 1					557.68		

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. ARCHITEKTONICZNYMI, BRANŻOWYMI ORAZ GABARYTOWYMI I ZBROJENIOWYMI PRZYLEGŁYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM PRAC WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.

POZIOM PORÓWNAWCZY: ±0.00=+65.17m n.p.m.

BETON C25/30

OTULENIE 30mm – WIEŃCE
OTULENIE 30mm – TRZPIENIE

ZBROJENIE PODŁUŻNE A–IIIN (B500SP)
ZBROJENIE POPRZECZNE A–IIIN (B500SP)

SZKIC SYTUACYJNY:

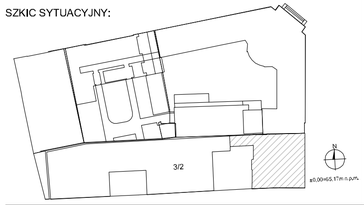

nazwa inwestycji:

PROJEKT PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA BUDYNEK EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ.
KATEGORIA BUDYNKU: IX - BUDYNEK KULTURY, NAUKI I OŚWIATY

opracowanie:
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
al. Marcinkowskiego 29
60-967 Poznań

główny projektant: mgr inż. Katarzyna STARZECKA — *nr uprawnień:* 59/88/Pw; 111/Pwl/92
sprawdzający: mgr inż. Olgierd RUTNICKI — WKP/0215/POOK/04
opracowanie: mgr inż. Mateusz Luther, mgr inż. Anna Konieczka

adres:
AL. K. MARCINKOWSKIEGO 28, działka geod. 3/2, ark. mapy 19, obręb POZNAŃ

inwestor:
UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU
AL. MARCINKOWSKIEGO 29
60-967 POZNAŃ

faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY — *branża:* KONSTRUKCJA

nazwa rysunku:
WIEŃCE I TRZPIENIE - KONDYGNACJA -1

data: 04.2018 — *skala:* 1:20

faza projektu:	branża:	poziom:	część budynku:	nr rysunku:	rewizja:
PW	KSZ	U1	K	02-13	00

Kopiowanie i rozpowszechnianie tego rysunku bez zgody autorów projektu jest zabronione.