


- UWAGI:
1. RZUTY KONSTRUKCYJNE POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI I RYSUNKAMI BRANŻOWYMI POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI.
 2. NA RZUTACH KONSTRUKCYJNYCH NIE OZNACZONO ŚCIAN NIENOSIŁYCH, DZIAŁOWYCH. ŚCIANY NIENOSIŁE WYKONAĆ W ZABUDOWIE LEKKIEJ Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH LUB Z BŁOCKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO.
 3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE. RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE RÓŻNICOŚCI I ZMIANY PROJEKTU WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM.
 4. ZAKRES ROZBÓRÓK ISTNIEJĄCYCH ELE. KONSTRUKCYJNYCH WEDŁUG ODRĘBNYCH OPRACOWAŃ.
 5. POSADZKE PIWNICY GRUBOŚCI 15cm WYKONAĆ Z BETONU C20/25, ZBRÓJC DOŁEM I GÓRA SIATKAMI Z PRĘTÓW Ø8 O OCZKU 15x15cm ZE STALI A-IIIIN B500SP.
 6. POSADZKĘ PIWNICY POŁĄCZYĆ Z PROJEKTOWANYMI I ISTNIEJĄCYMI FUNDAMENTAMI W SPOSÓB TRWAŁY.
 7. POD ŚCIANAMI NIENOSIŁYMI WYKONAĆ POSZERZENIE POSADZKI PIWNICY DO GABARYTU 50x25cm.
 8. ZE WZGLĘDU NA WYSOKI POZIOM WÓD GRUNTOWYCH ZAPROJEKTOWANO CIĘŻKĄ IZOLACJĘ PRZECIWOWODNĄ Z WIELOWARSTWOWEJ FOLI KOMPOZYTOWEJ HDPE.
 9. ZE WZGLĘDU NA WYSOKI POZIOM WÓD GRUNTOWYCH PRZERYW ROBOCZE W ELE. ŻELBETOWYCH W POZIOMIE PIWNICY WYKONAĆ JAKO SZCZELNĘ.
- PODBETON FUNDAMENTÓW: BETON C12/15
PODOBIA FUNDAMENTÓW: BETON EKSPANSYWNY C16/20 W8
- POZIOM PORÓWNAWCZY: ±0.00 = +65.17m n.p.m.
PODSTAWOWY POZIOM POSADZOWENIA: -3.74m = +61.43m n.p.m.
UZUPEŁNIAJĄCY POZIOM POSADZOWENIA: -3.92m = +61.25m n.p.m.
- PROJEKTOWANE WYBURZENIA
 - ISTNIEJĄCE ŚCIANY MUROWANE
 - PROJEKTOWANE ELEMENTY ŻELBETOWE C25/C30 W8; A-IIIIN B500SP
 - PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA Z BŁOCKÓW WAPIENNO-PŁASKOWYCH
 - PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA Z OCZUŁY PEŁNEJ ISAPo ZAPRAWA M10
 - PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA Z BŁOCKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO

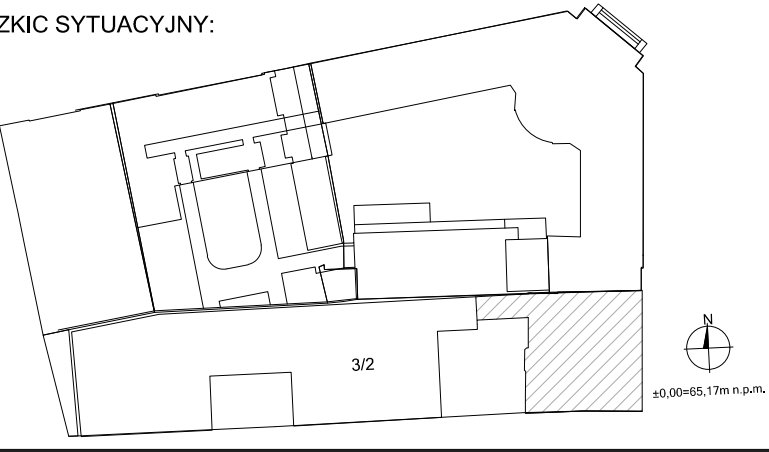

nazwa inwestycji:
PROJEKT PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA BUDYNEK EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ. KATEGORIA BUDYNKU: IX - BUDYNEK KULTURY, NAUKI I OŚWIATY

opracowanie:
mgr inż. Katarzyna STARZECKA
al. Marcinkowskiego 29
60-967 Poznań

główny projektant:
mgr inż. Katarzyna STARZECKA
nr uprawnień: **59/88/Pw; 111/Pw/92**

sprawy techniczne:
mgr inż. Olgierd RUTNICKI
WKP/0215/POOK/04

opracowanie:
mgr inż. Mateusz Luther
mgr inż. Anna Konieczka

adres:
AL. K. MARCINKOWSKIEGO 28, działka geod. 3/2, ark. mapy 19, obręb POZNAŃ

inwestor:
UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU
AL. MARCINKOWSKIEGO 29
60-967 POZNAŃ

faza projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY
KONSTRUKCJA

nazwa rysunku:
RZUT FUNDAMENTÓW

data:
04.2018

skala:
1:50

pw	kr	u1	k	001	00
----	----	----	---	-----	----

Kopowanie i rozpowszechnianie tego rysunku bez zgody autorów projektu jest zabronione.