


- UWAGI:
1. RZUTY KONSTRUKCYJNE POSZCZEGÓLNYCH KONDYKACJI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ARCHYTEKTONICZNYMI I RYSUNKAMI BRANŻOWYMI POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI.
 2. NA RZUTACH KONSTRUKCYJNYCH NIE OZNACZANO ŚCIAN NIEOŚNOŚYCH, DZIAŁOWYCH. ŚCIANY NIEOŚNOŚE WYKONAĆ W ZABUDOWIE LEKKIEJ Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH LUB Z BŁOCKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO.
 3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE. RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I ZMIANY PROJEKTU WYKONAĆ Z PROJEKTYNTEM.
 4. ZAKRES ROZBÓRÓK ISTNIEJĄCYCH ELE. KONSTRUKCYJNYCH WEDŁUG ODRĘBNYCH OPRAWOWAŃ.
 5. STROPY GĘSTOZEBROWE ROZŁOŻYĆ I DOZBROĆ ZGODNIE Z WTYCZNYMI WYBRANEGO PRODUCENTA.
 6. PODCZAS PRZEWADZENIA PRAC ROZBÓRÓWYCH ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA STAN TECHNICZNY NADPROŻY W ISTNIEJĄCEJ ŚCIANIE W OSI A, W RAZIE KONECZNOŚCI WYKONAĆ PRZEMUROWANIA, UZUPEŁNIĆ UBYTKI.
 7. PRZEMUROWANIA ORAZ UBYTKI ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN WYKONAĆ LUB UZUPEŁNIĆ CEGŁĄ PEŁNĄ KLASY 15MPa NA ZAPRAWIE MARKI M10.
 8. WYMAGANIA PRZECIW POŻAROWE ELE. KONSTRUKCYJNYCH ZGODNIE Z RYSUNKAMI ARCHYTEKTONICZNYMI.
 9. ZAKRES ŚCIAN ŻELB. Z BETONU ARCHYTEKTONICZNEGO ZGODNIE Z RYSUNKAMI ARCHYTEKTONICZNYMI.

POZIOM PORÓWNIAWCZY: $\pm 0.00 = +65.17m$ n.p.m.
PODSTAWOWY POZIOM POSADOMENA: $-3.74m = +61.43m$ n.p.m.
UZUPEŁNIAJĄCY POZIOM POSADOMENA: $-3.92m = +61.25m$ n.p.m.

| | |
|--|---|
| | PROJEKTOWANE WYBURZENIA |
| | ISTNIEJĄCE ŚCIANY MUROWANE |
| | PROJEKTOWANE ELEMENTY ŻELBETOWE C25/C30; A-IIIIN B500SP |
| | PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA Z BŁOCKÓW WAPIENNO-PŁASKOWYCH |
| | PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY PEŁNEJ 15MPa ZAPRAWA M10 |
| | PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA Z BŁOCKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO |

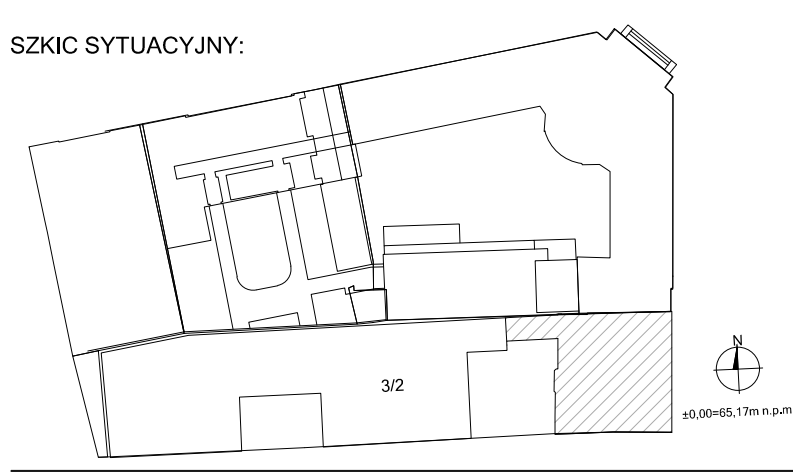

nazwa inwestycji:

PROJEKT PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA BUDYNEK EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ. KATEGORIA BUDYNKU: IX - BUDYNEK KULTURY, NAUKI I OŚWIATY

| | | |
|--------------------|---|---------|
| opracowanie: | nr uprawnień: | podpis: |
| | mgr inż. Katarzyna STARZECKA 59/88/Pw; 111/Pw/92 | |
| opracowanie: | mgr inż. Olgierd RUTNICKI WKP/02/15/POK/04 | |
| opracowanie: | mgr inż. Mateusz Luther | |
| opracowanie: | mgr inż. Anna Konieczka | |
| adres: | AL. K. MARCINKOWSKIEGO 28, działka 3/2, ark. mapy 19, obręb POZNAŃ | |
| inwestor: | UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU AL. MARCINKOWSKIEGO 29 60-967 POZNAŃ | |
| firma projektanta: | PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA | |
| nazwa rysunku: | RZUT STROPU NAD -1 | |

| | | | |
|----------------|---------|----------------|------|
| data projektu: | 04.2018 | skala: | 1:50 |
| data projektu: | PW | data projektu: | KR |
| data projektu: | U1 | data projektu: | K |
| data projektu: | 002 | data projektu: | 00 |

Kopieowanie i rozpowszechnianie tego rysunku bez zgody autorów projektu jest zabronione.