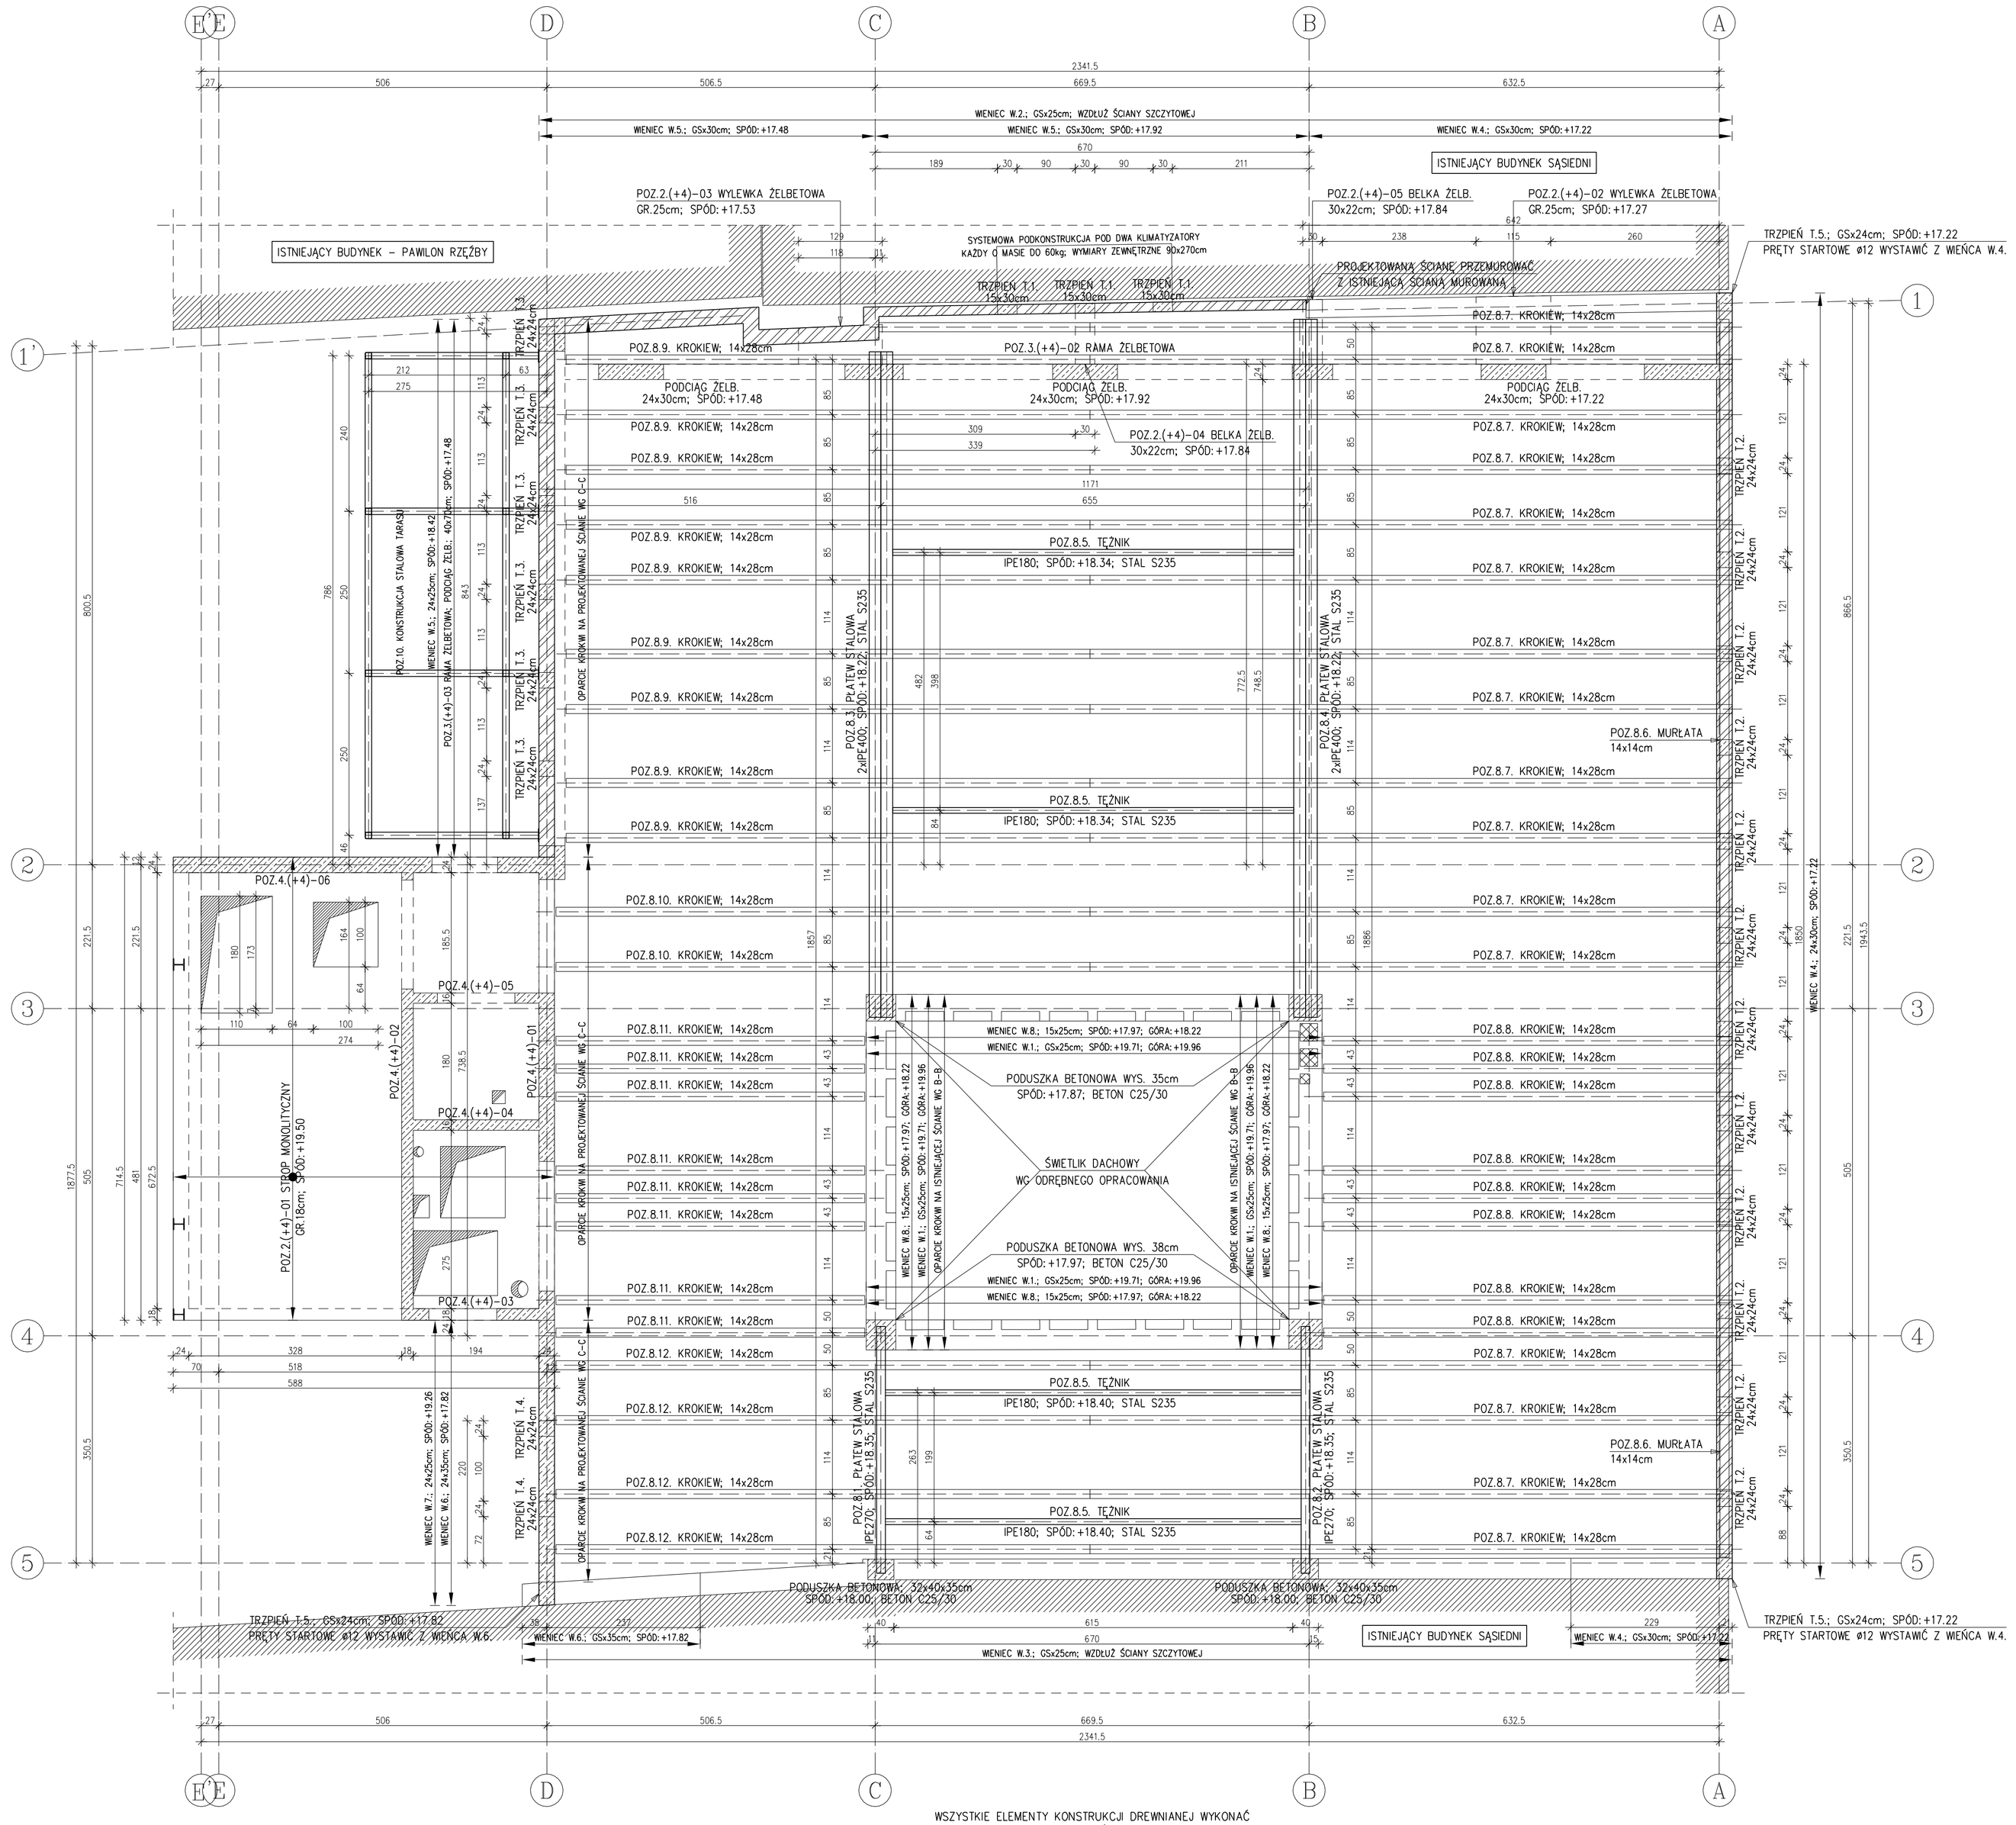

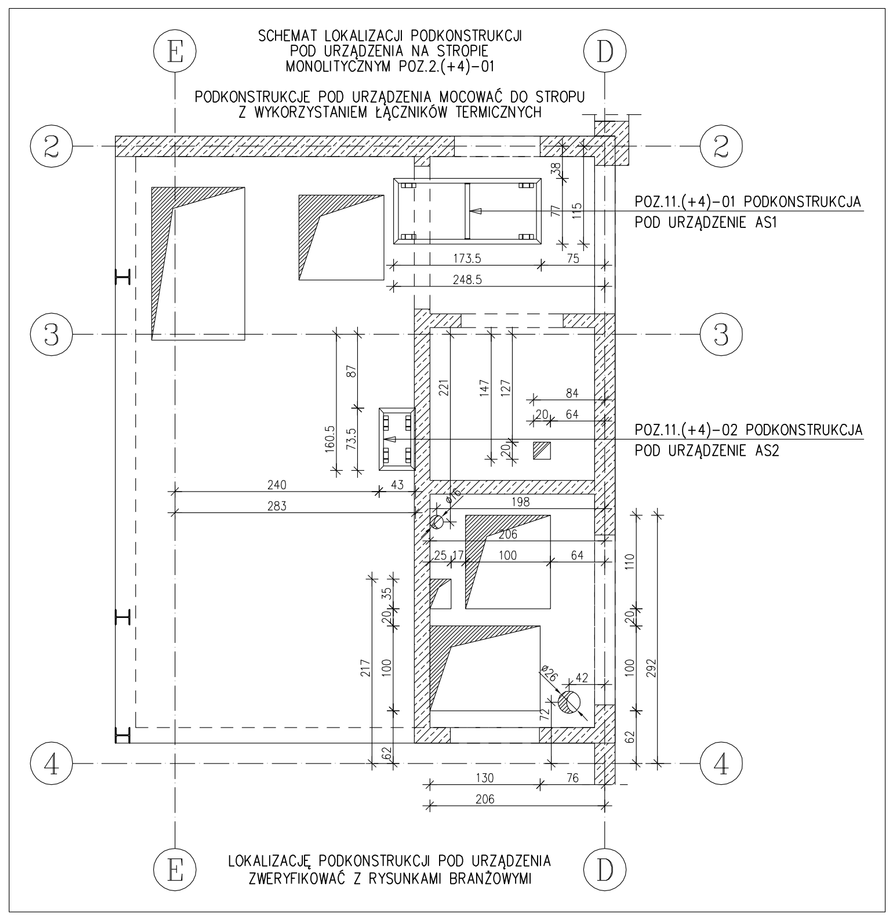

UWAGA:

1. RZUTY KONSTRUKCYJNE POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI I RYSUNKAMI BRANŻOWYMI POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI.

2. NA RZUTACH KONSTRUKCYJNYCH NIE OZNACZONO ŚCIAN NIENOŚNYCH, DZIAŁOWYCH. ŚCIANY NIENOŚNE WYKONAĆ W ZABUDOWIE LEKKIEJ Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH LUB Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO.

3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE. RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I ZMIANY PROJEKTU WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM.

4. ZAKRES ROZBIÓREK ISTNIEJĄCYCH ELE. KONSTRUKCYJNYCH WEDŁUG ODRĘBNYCH OPRACOWAŃ.

5. STROPY GĘSTOŻEBROWE ROZŁOŻYĆ I DOZBROIĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI WYBRANEGO PRODUCENTA.

6. PODCZAS PROWADZENIA PRAC ROZBIÓRKOWYCH ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA STAN TECHNICZNY NADPROŻY W ISTNIEJĄCEJ ŚCIANIE W OSI A. W RAZIE KONIECZNOŚCI WYKONAĆ PRZEMUROWANIA, UZUPEŁNIĆ UBYTKI.

7. PRZEMUROWANIA ORAZ UBYTKI ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN WYKONAĆ LUB UZUPEŁNIĆ CEGŁĄ PEŁNĄ KLASY 15MPa NA ZAPRAWIE MARKI M10.

8. WYMAGANIA PRZECIW POŻAROWE ELE. KONSTRUKCYJNYCH ZGODNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI.

9. ZAKRES ŚCIAN ŻELB. Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO ZGODNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI.

POZIOM PORÓWNAWCZY: ±0.00 = +65.17m n.p.m.
PODSTAWOWY POZIOM POSADOWIENIA: −3.74m = +61.43m n.p.m.
UZUPEŁNIAJĄCY POZIOM POSADOWIENIA: −3.92m = +61.25m n.p.m.

PROJEKTOWANE WYBURZENIA

ISTNIEJĄCE ŚCIANY MUROWANE

PROJEKTOWANE ELEMENTY ŻELBETOWE C25/C30; A-IIIN B500SP

PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH

PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY PEŁNEJ 15MPa ZAPRAWA M10

PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO

SZKIC SYTUACYJNY:

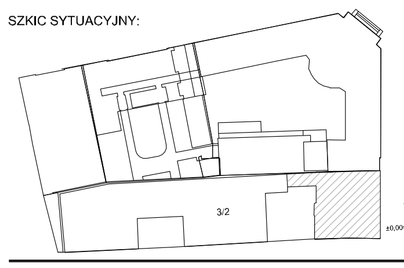

nazwa inwestycji:

PROJEKT PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA BUDYNEK EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ.
KATEGORIA BUDYNKU: IX - BUDYNEK KULTURY, NAUKI I OŚWIATY

opracowanie:
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
al. Marcinkowskiego 29
60-967 Poznań

główny projektant: mgr inż. Katarzyna STARZECKA *nr uprawnień:* **59/88/Pw; 111/Pw/92** *podpis:*
sprawdzający: mgr inż. Olgierd RUTNICKI WKP/0215/POOK/04
opracowanie: mgr inż. Mateusz Luther
mgr inż. Anna Konieczka

adres:
AL. K. MARCINKOWSKIEGO 28, działka geod. 3/2, ark. mapy 19, obręb POZNAŃ

inwestor:
UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU
AL. MARCINKOWSKIEGO 29
60-967 POZNAŃ

faza projektu: **PROJEKT** WYKONAWCZY *branża:* KONSTRUKCJA

nazwa rysunku:
RZUT DACHU

data: 04.2018 *skala:* 1:50

faza projektu:	*branża:*	*poziom:*	*część budynku:*	*nr rysunku:*	*rewizja:*
PW	KR	DD	K	007	00

Kopiowanie i rozpowszechnianie tego rysunku bez zgody autorów projektu jest zabronione.

WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI DREWNIANEJ WYKONAĆ Z DREWNA SOSNOWEGO LUB ŚWIERKOWEGO KLASY C27.

WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI DREWNIANEJ ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ ORAZ ODPOWIEDNIO ZAIMPREGNOWAĆ ŚRODKAMI PRZECIWWILGOCIOWYMI I OGNIOCHRONNYM ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA WYBRANYCH PREPARATÓW.