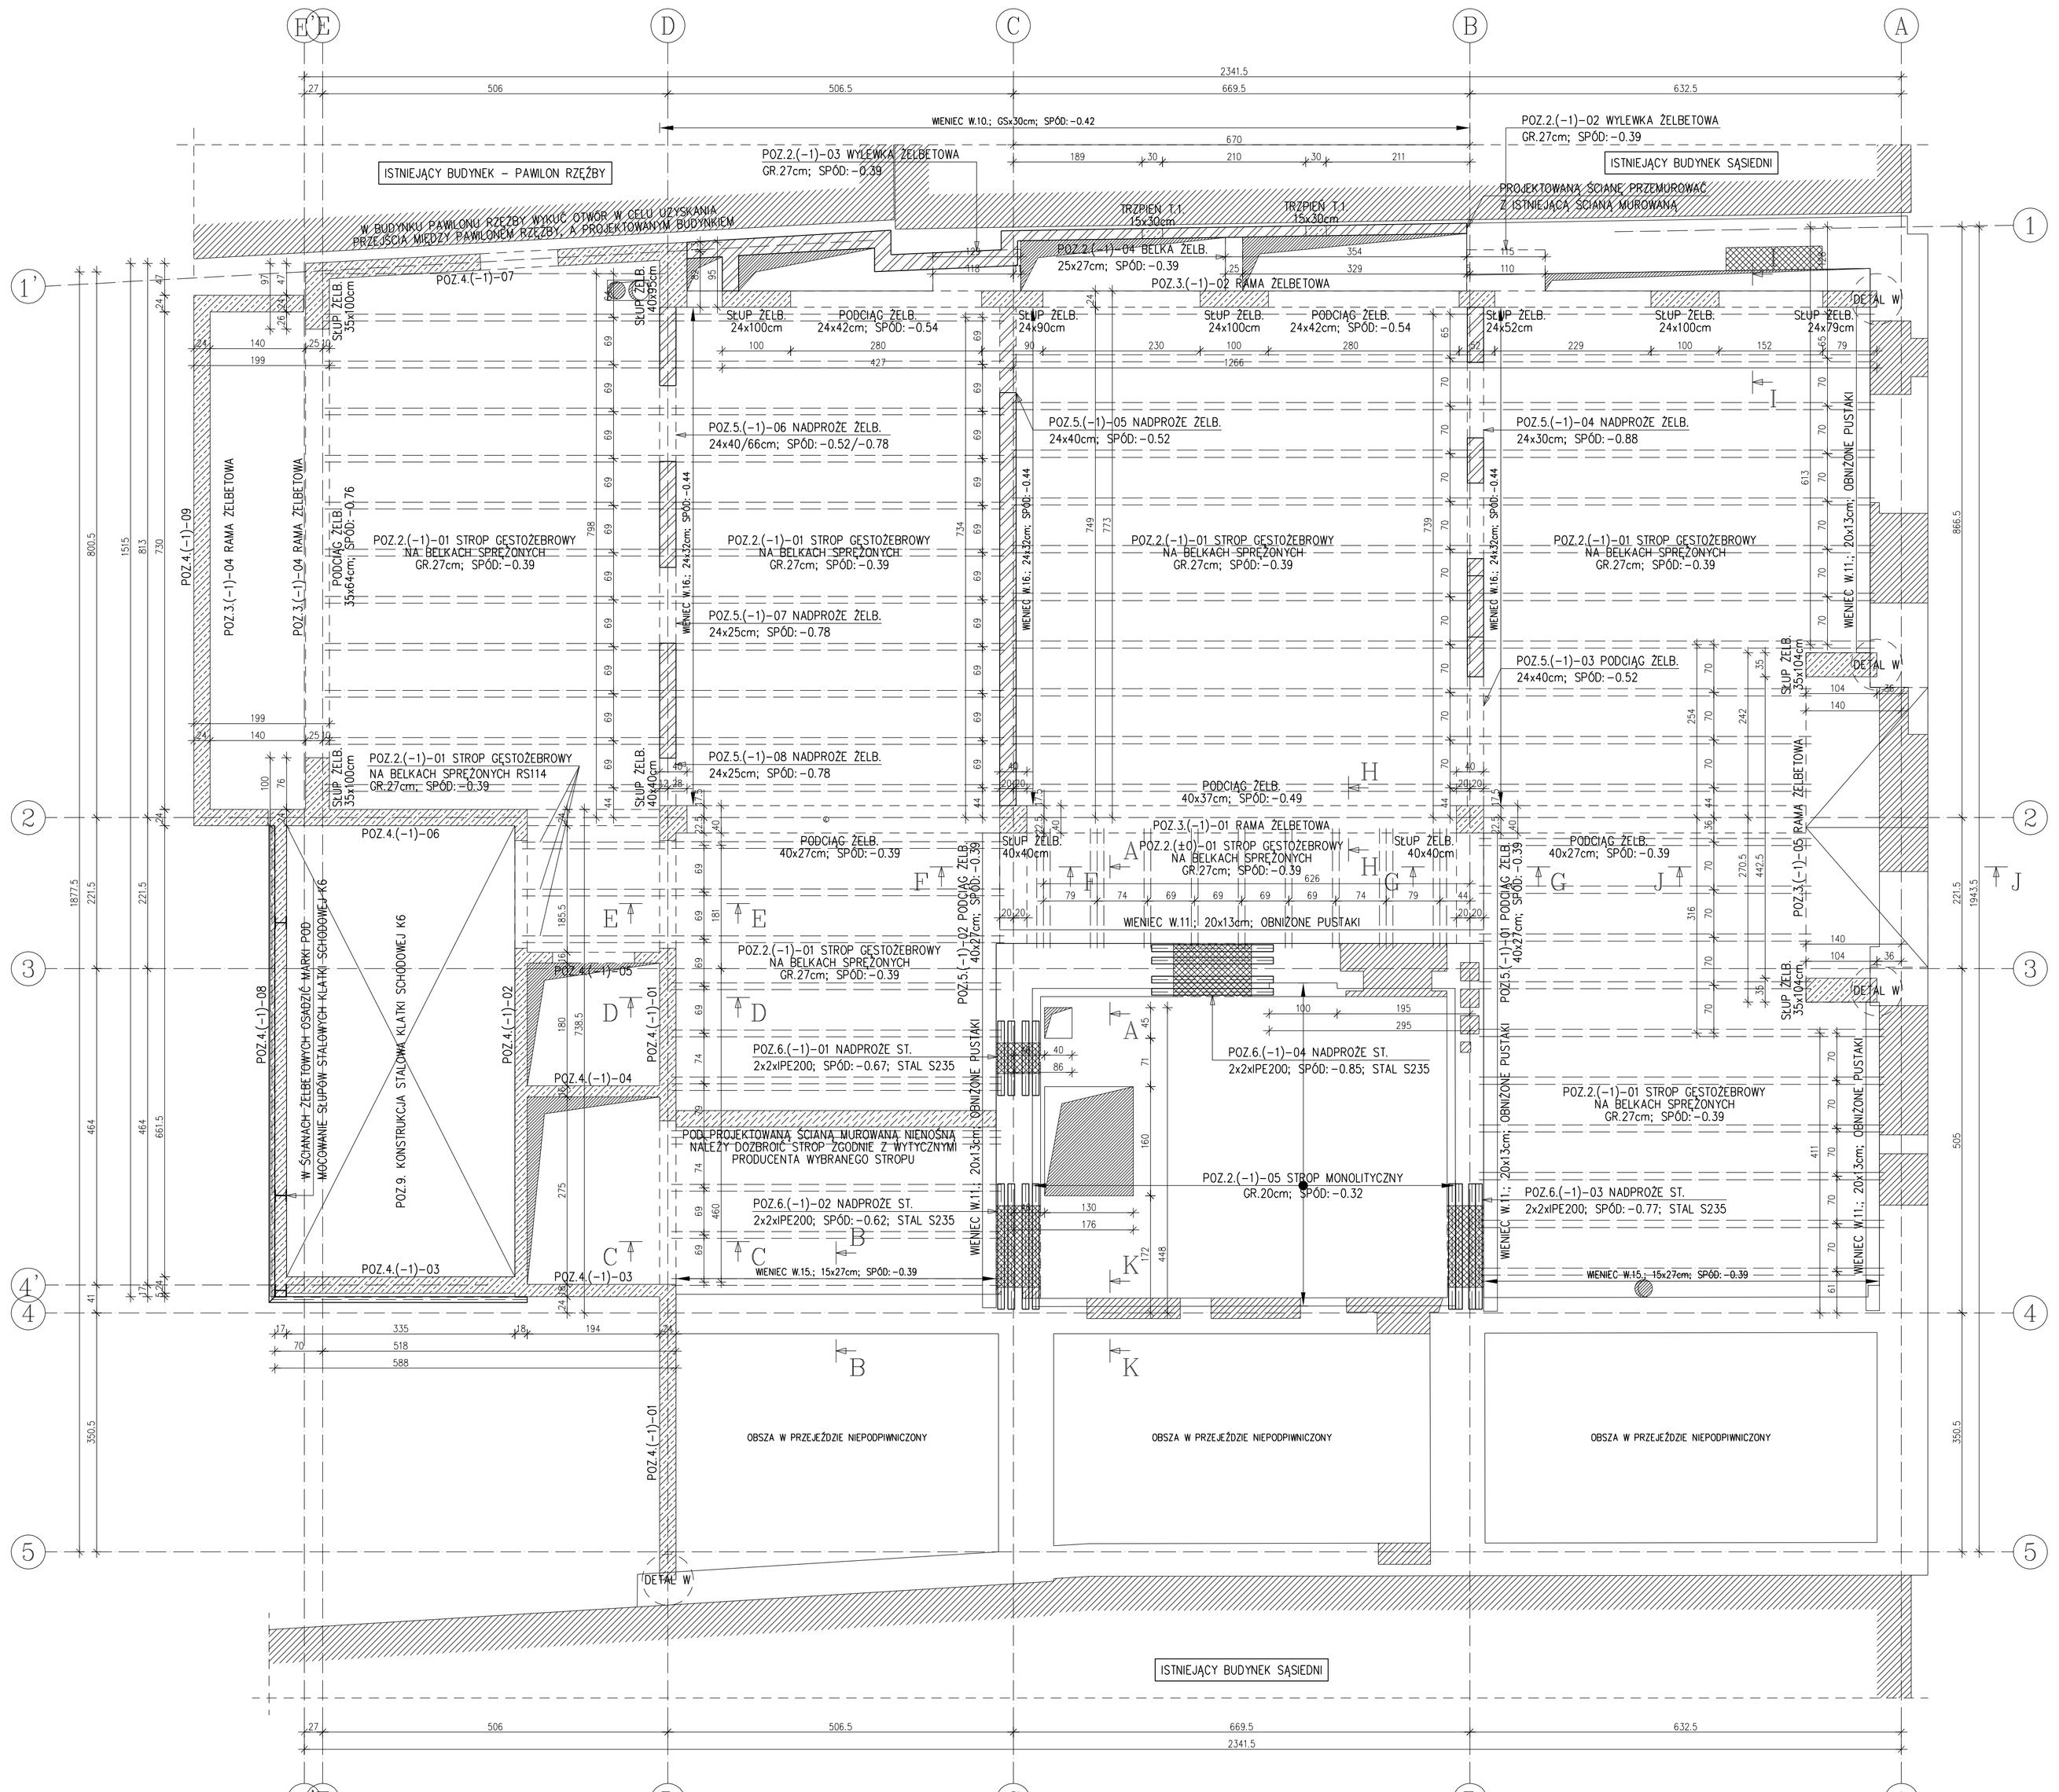

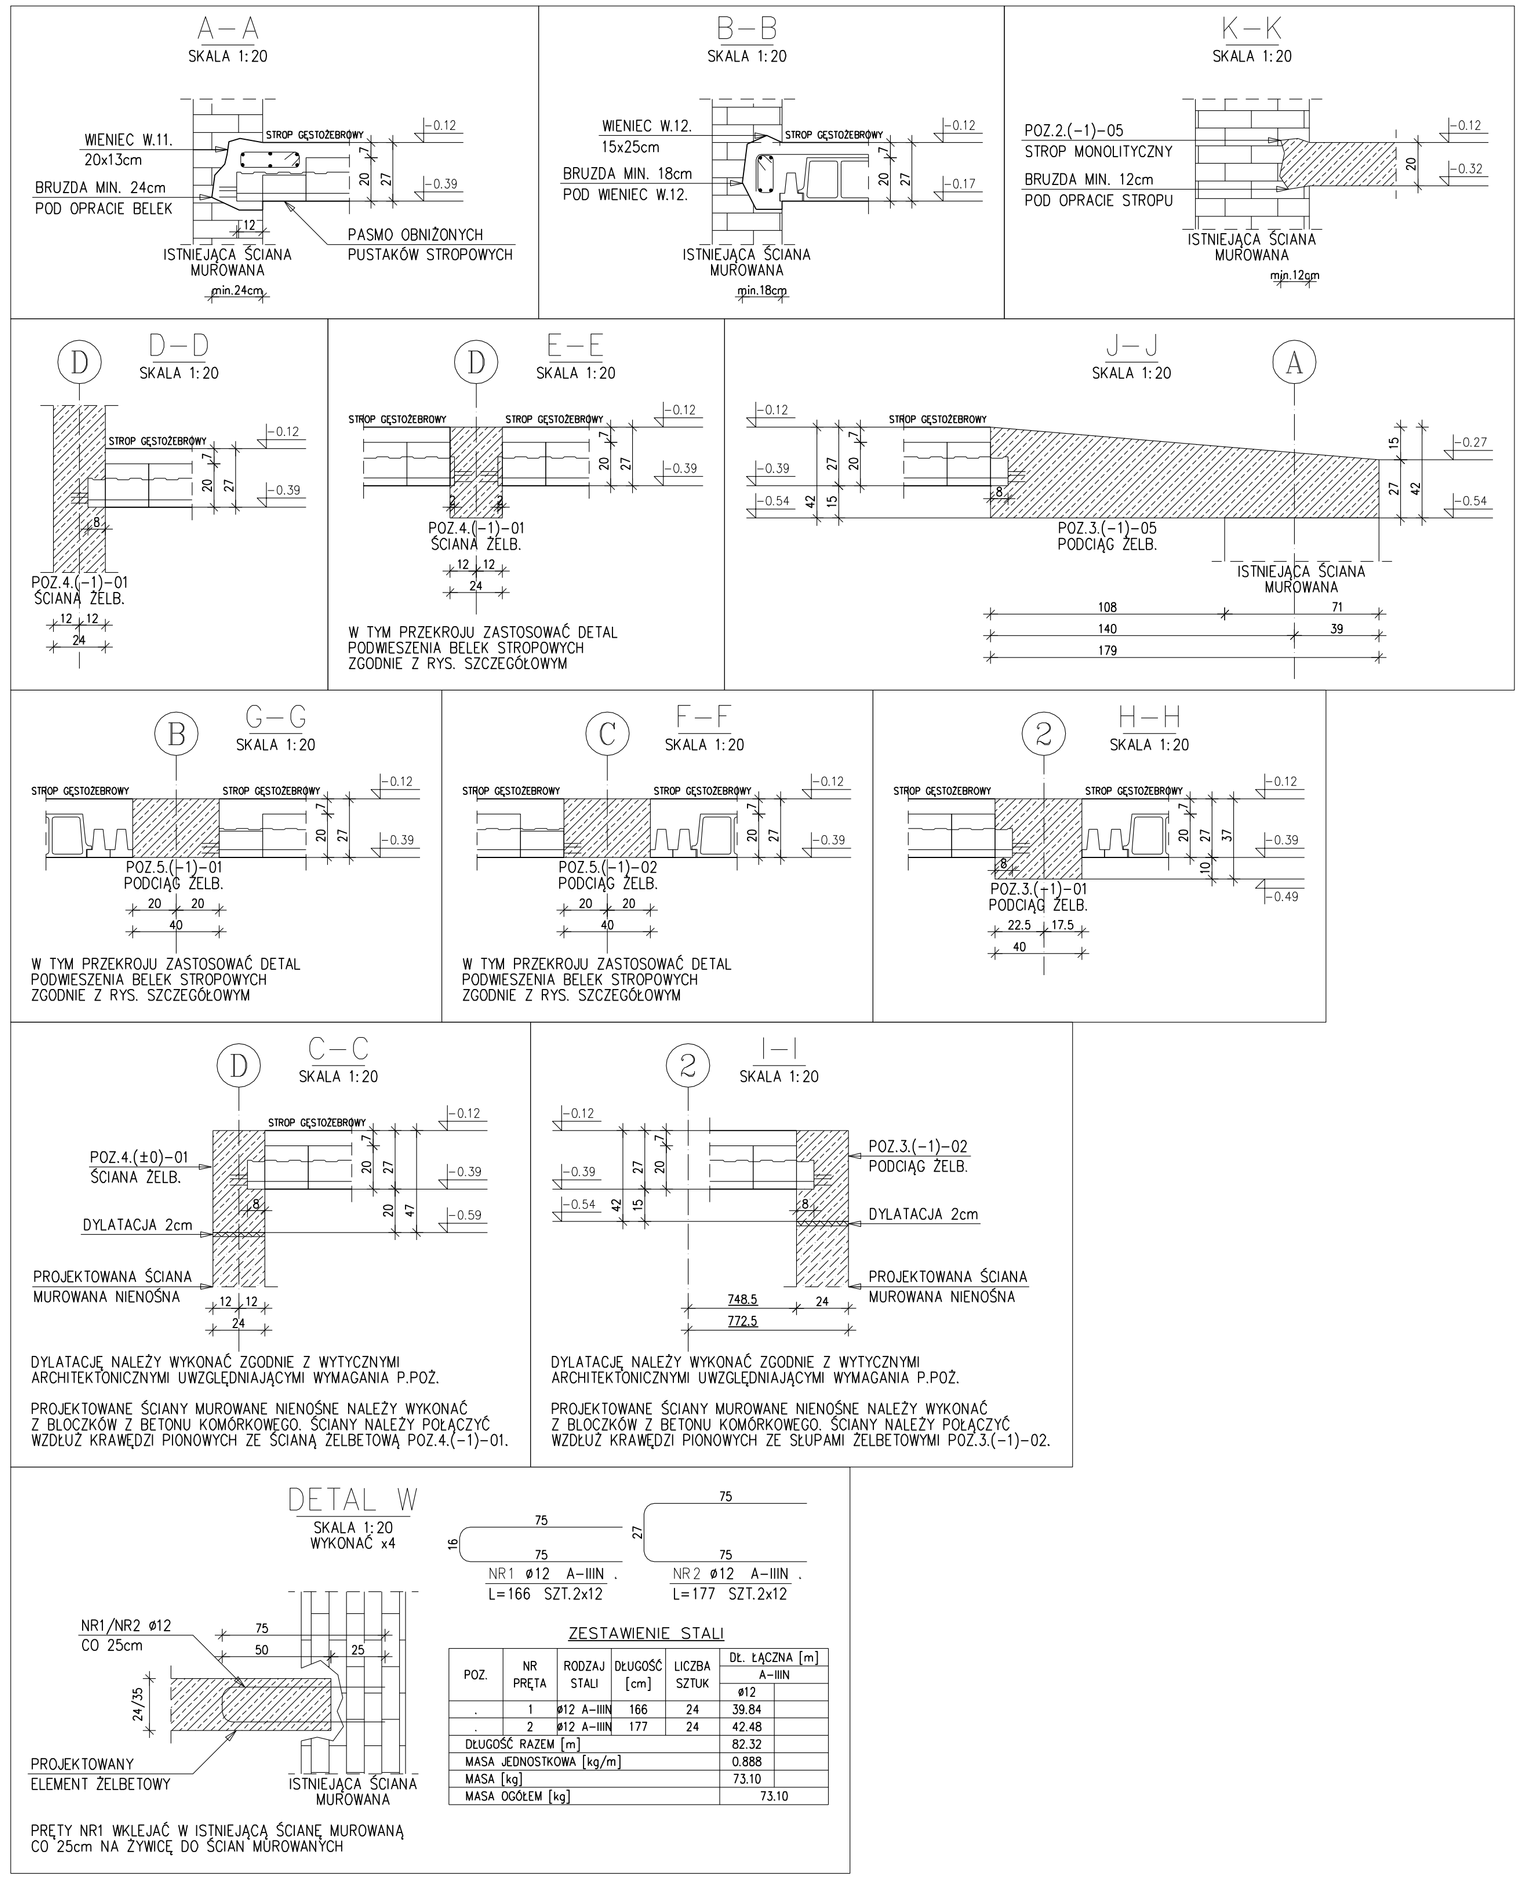

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	Dł. ŁĄCZNA [m] A–IIIN ø12
.	1	ø12 A–IIIN	166	24	39.84
.	2	ø12 A–IIIN	177	24	42.48
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					82.32
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.888
MASA [kg]					73.10
MASA ODDEW [kg]					73.10

UWAGA:

1. RZUTY KONSTRUKCYJNE POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI I RYSUNKAMI BRANŻOWYMI POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI.

2. NA RZUTACH KONSTRUKCYJNYCH NIE OZNACZONO ŚCIAN NIENOŚNYCH, DZIAŁOWYCH. ŚCIANY NIENOŚNE WYKONAĆ W ZABUDOWIE LEKKIEJ Z PŁYT GIPSOWO–KARTONOWYCH LUB Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO.

3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE. RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I ZMIANY PROJEKTU WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM.

4. ZAKRES ROZBIÓREK ISTNIEJĄCYCH ELE. KONSTRUKCYJNYCH WEDŁUG ODRĘBNYCH OPRACOWAŃ.

5. STROPY GĘSTOŻEBROWE ROZŁOŻYĆ I DOZBROIĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI WYBRANEGO PRODUCENTA.

6. PODCZAS PROWADZENIA PRAC ROZBIÓRKOWYCH ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA STAN TECHNICZNY NADPROŻY W ISTNIEJĄCEJ ŚCIANIE W OSI A. W RAZIE KONIECZNOŚCI WYKONAĆ PRZEMUROWANIA, UZUPEŁNIĆ UBYTKI.

7. PRZEMUROWANIA ORAZ UBYTKI ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN WYKONAĆ LUB UZUPEŁNIĆ CEGŁĄ PEŁNĄ KLASY 15MPa NA ZAPRAWIE MARKI M10.

8. WYMAGANIA PRZECIW POŻAROWE ELE. KONSTRUKCYJNYCH ZGODNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI.

9. ZAKRES ŚCIAN ŻELB. Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO ZGODNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI.

POZIOM PORÓWNAWCZY: ±0.00 = +65.17m n.p.m.
PODSTAWOWY POZIOM POSADOWIENIA: −3.74m = +61.43m n.p.m.
UZUPEŁNIAJĄCY POZIOM POSADOWIENIA: −3.92m = +61.25m n.p.m.

- PROJEKTOWANE WYBURZENIA
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY MUROWANE
- PROJEKTOWANE ELEMENTY ŻELBETOWE C25/C30; A–IIIN B500SP
- PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW WAPIENNO–PIASKOWYCH
- PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY PEŁNEJ 15MPa ZAPRAWA M10
- PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO

SZKIC SYTUACYJNY:

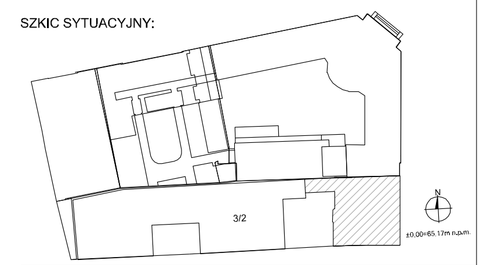

nazwa inwestycji:

PROJEKT PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA BUDYNEK EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ.
KATEGORIA BUDYNKU: IX - BUDYNEK KULTURY, NAUKI I OŚWIATY

opracowanie:
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
al. Marcinkowskiego 29
60-967 Poznań

główny projektant: mgr inż. Katarzyna STARZECKA
nr uprawnień: 59/88/Pw; 111/Pw/92
sprawdzający: mgr inż. Olgierd RUTNICKI
nr uprawnień: WKP/0215/POOK/04
opracowanie: mgr inż. Mateusz Luther, mgr inż. Anna Konieczka

adres:
AL. K. MARCINKOWSKIEGO 28, działka geod. 3/2, ark. mapy 19, obręb POZNAŃ

inwestor:
UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU
AL. MARCINKOWSKIEGO 29
60-967 POZNAŃ

fazę projektu: PROJEKT WYKONAWCZY
branża: KONSTRUKCJA

nazwa rysunku:
RZUT STROPU NAD -1

data: 04.2018
skala: 1:50

fazę projektu:	branża:	poziom:	część budynku	nr rysunku:	rewizja:
PW	KR	U1	K	002	00

Kopiowanie i rozpowszechnianie tego rysunku bez zgody autorów projektu jest zabronione.